



Det er viktig at godkjenningen av stillaset henger godt synlig. Kommer du som leietaker og ser at godkjenningens skilt er bort kan dere ikke bruke stillaset. Ta da kontakt med oss på tlf 70 30 43 00 sli vi får hengt opp nytt.

Skilting




- Seksjoner som ikke er klar til bruk, skal merkes tydelig, helst fysisk
- Stillaset skal opplyse om:
 - Eier, stillasmontør, arbeidsgiver og tillatte laster
- Det skal tydelig fremkomme at stillaset er typegodkjent

INSTANT

Ved vind over 18 m/s så skal ikke vi arbeide i stillaset. Vi anbefaler at leietaker også tar hensyn da det kan være kraftige vindkast som kan endre stillaset som gjør at dere som kunde bør ta kontakt med oss på tlf 70 30 43 00 slik vi får kontrollere stillaset før det kan brukes igjen.

Vær og vind

- Arbeidet bør opphøre i sterk vind
- Kontroller forankringer
- Is og snø må fjernes
 - Kan føre til overbelastning
 - Stillasgulvet skal være sklisikkert

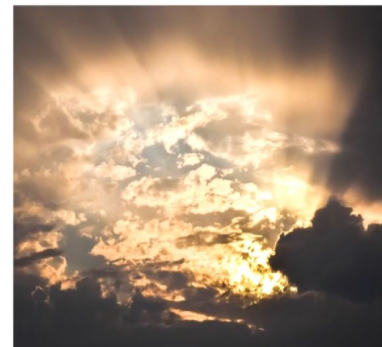

INSTANT

Noen gode råd på sikring på arbeidsplassen i stillas.




Sikringstiltak på arbeidsplassen

- En ryddig og oversiktlig arbeidsplass reduserer farer
- Ta hensyn til været ved arbeid i høyden
- Bruk beskyttelse mot fallende objekter
- Varsle nærgående om at det foregår arbeid i høyden – sperr av området om nødvendig
- Unngå overlast
- Unngå å strekke deg ut over kanten

INSTANT



Alle har et ansvar som skal opp i stillas

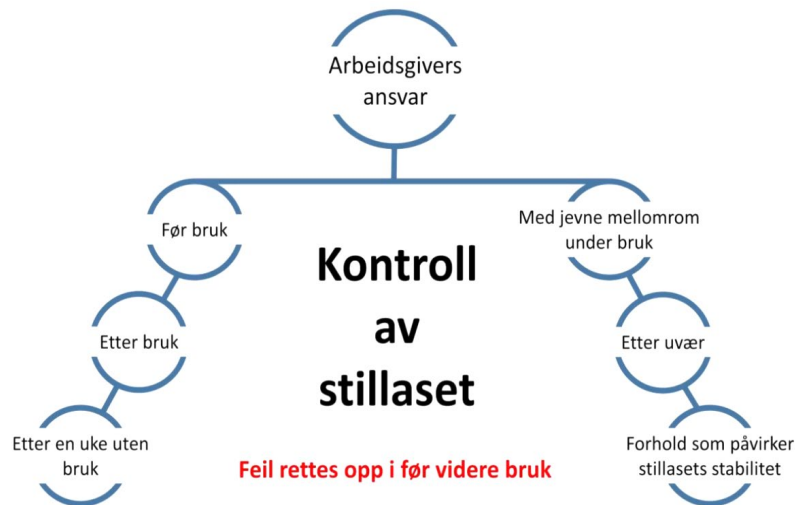

Vi har ingen å miste så bruk stillasvettrådene hver dag hele året.

Oppførsel på byggeplass

- Bruk verneutstyr
 - Pass på deg selv og de rundt deg
- Følg instruks, HMS/SHA-plan og sikkerhetsbestemmelse
- Bruk de angitte ankomstveiene
- Rydd opp etter deg selv
- Aldri gjør noe du ikke har fått opplæring i
- Kommunikasjon
 - Bruk tydelig og klare, kjente signaler
- Meld fra om avvik, varsle, og om nødvendig, avbryt farlig arbeid
- Rapportert ulykker

Arbeid i høyden, og særlig på tak, er blant de mest risikofylte oppgavene i byggebransjen. De siste årene har det vært flere alvorlige ulykker knyttet til fall fra tak – en påminnelse om at god sikring er avgjørende for trygghet på arbeidsplassen. Testet og dokumentert sikkerhet - STRAND STILLAS Taksikring er testet av SINTEF i henhold til Kantsikringsstandarden EN13374, og kan brukes som taksikring fra 0 – 60 grader takvinkel.

